

UR10e

Technische Daten

Unser vielseitigster Roboter UR10e bietet eine beeindruckende Traglast von 12,5 kg und 1300 mm Reichweite und ist somit für vielfältige Anwendungen ideal.

Wir haben weltweit bereits mehr als 90.000 kollaborierende Roboter an Kunden verschiedenster Branchen ausgeliefert. Der UR10e ist einer von vier Modellen der e-Series, die alle eine spezifische Kombination aus Traglast und Reichweite besitzen. Die e-Series bietet ihren Anwendern eine unglaubliche Flexibilität und beispiellose Benutzerfreundlichkeit.

Aktualisiert im Januar 2025

Eigenschaften

IP-Klassifikation	IP54 Wasserschutz
Reinraumklasse ISO 14644-1	Klasse 6 bei 80% der maximalen Geschwindigkeit und Traglast
Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration	Klasse 5 bei 20 und 40% der maximalen Geschwindigkeit und Traglast
Lärmbelastung	< 65 dB(A)
Roboterhalterung	Jede
I/O Anschlüsse	
Digital In	2
Digital Out	2
Analog In	2
I/O Stromversorgung im Werkzeug	12/24 V
I/O Netzteil	2 A (Dual pin) 1 A (Single pin)

Technische Daten

Grundfläche	Ø 190 mm
Material	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Toolflansch	M8 8-pin (Buchsenstecker) EN ISO-9409-1-50-4-M6
Anschlussstyp (Endeffektor)	M8 8-pin (Buchsenstecker)
Kabellänge Arm-Schaltkasten	6 m (236 in) 12 m (472 in) und hochflexible Optionen erhältlich
Gewicht inkl. Kabel	33,5 kg (73,9 lbs)
Feuchtigkeit	≤ 90% RH (nicht kondensierend)

Kontakt

Universal Robots
Zielstattstr. 36
81379 München,
Deutschland
[+49 89 121 89 72-0](mailto:ur.we@universal-robots.com)
ur.we@universal-robots.com
universal-robots.com/de

Teach Pendant mit 3-stufigem Zustimmaster

Eigenschaften

IP-Klassifikation	IP54 Wasserschutz
Zertifikate	EN ISO 10218-1 EN ISO 13849-1
Feuchtigkeit	≤ 90% RH (nicht kondensierend)
Display-Auflösung	1280 x 800 pixel

Technische Daten

Material	Kunststoff, PP
Maße Teach Pendant (B x H x T)	300 mm x 231 mm x 50 mm (11,8 in x 9,1 in x 1,97 in)
Gewicht	1,8 kg (3,961 lbs) inkl. 1 m TP-Kabel
Kabellänge	4,5 m (177,17 in)

Schaltkasten





Eigenschaften

IP-Klassifikation	IP44 Wasserschutz
Reinraumklasse ISO 14644-1	6
Umgebungstemperaturbereich	0-50°C (32-122°F)
Feuchtigkeit	≤ 90% RH (nicht kondensierend)
I/O Anschlüsse	
Digital In	16
Digital Out	16
Analog In	2
Analog Out	2
Quadrature Digitaleingänge	4
I/O Stromversorgung	24V, 2A
Kommunikation	500 Hz Steuerfrequenz Modbus TCP PROFINET, PROFIsafe (optional) USB 2.0, USB 3.0 Ethernet/IP ROS/ROS2 kompatibel (optional, open source) Euromap-67 (optional) SPI AN-146 (optional) Spritzgussmaschinen-Schnittstelle (IMMI, optional)
Stromquelle	100-240 VAC, 47-440 Hz

Technische Daten

Maße Schaltkasten (B x H x T)	460 mm x 449 mm x 254 mm (18,2 in x 17,6 in x 10 in)
Gewicht	12 kg (26,5 lbs)
Material	Stahl mit Pulverlackbeschichtung

Der Schaltkasten ist auch als OEM Version verfügbar

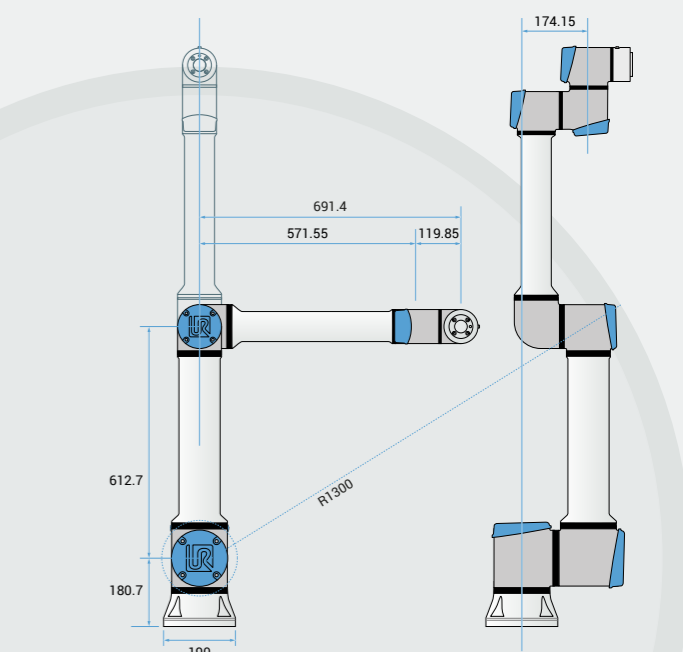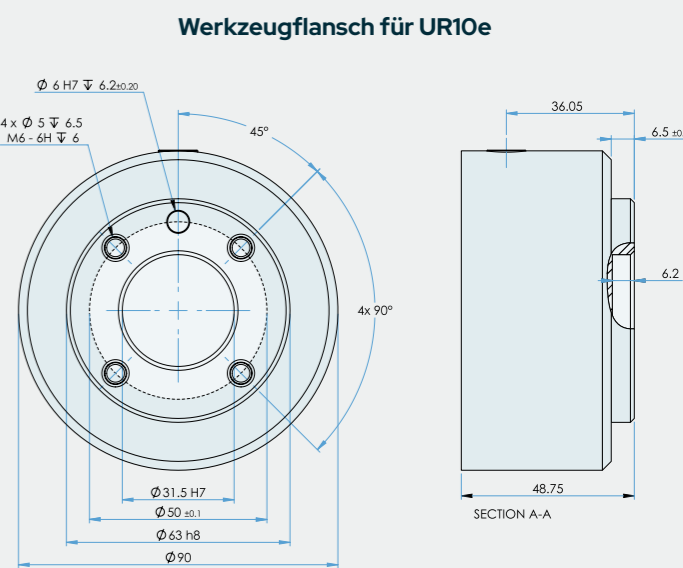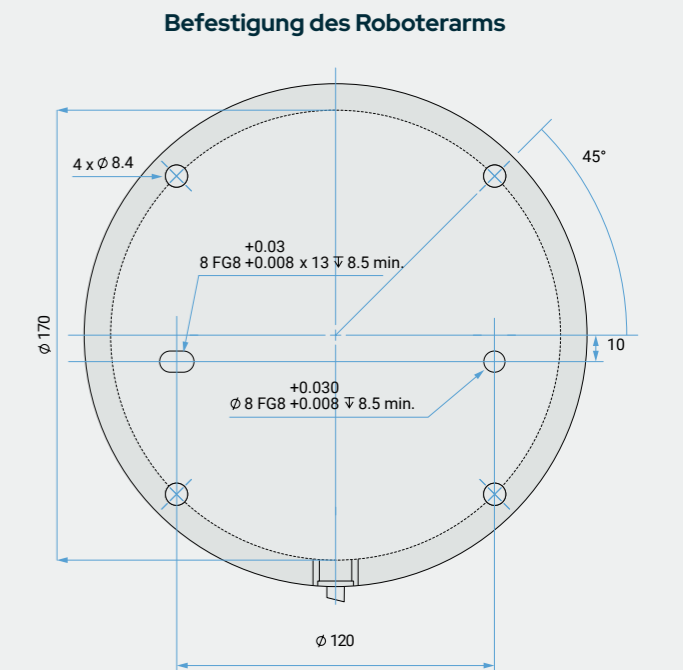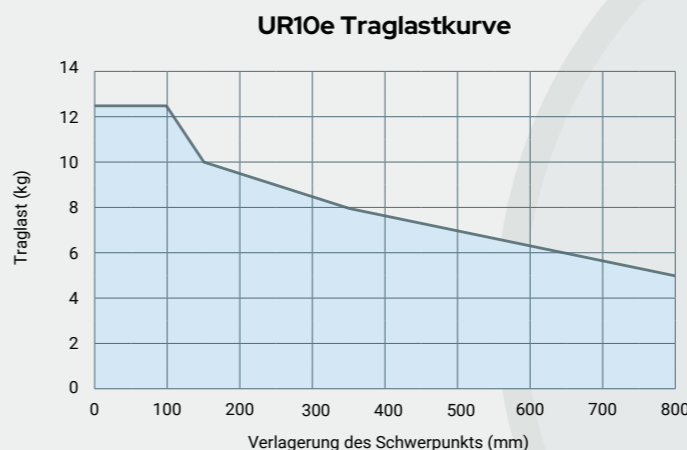

SO FERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN SIND
DIE ABMESSUNGEN IN MILLIMETERN.
TOLERANZ ± 0,1 MM ± 0,5°

UR10e

Spezifikationen

Traglast	12,5 kg (27,5 lbs)
Reichweite	1300 mm (51,2 in)
Freiheitsgrade	6 rotierende Gelenke
Programmierung	12-Zoll-Touchscreen mit Polyscope grafischer Bedienoberfläche
Stromverbrauch	
Maximaler Durchschnitt	615 W
Typisch bei moderater	350 W
Betriebseinstellung	
Betriebstemperaturbereich	Umgebungstemperatur: 0-50°C (32-122°F)
Kollaborationsbetrieb	17 konfigurierbare Sicherheitsfunktionen
Zertifikate	EN ISO 13849-1, PLd Kategorie 3 und EN ISO 10218-1

Leistung

F/T Sensor	Kraft, x-y-z	Moment, x-y-z
Messbereich	100,0 N	10,0 Nm
Auflösung	5,0 N	0,2 Nm
Genauigkeit	5,5 N	0,5 Nm

Bewegungen

Maximale TCP-Geschwindigkeit	4 m/s	
Wiederholgenauigkeit gemäß ISO 9283	± 0,05 mm	
Achsenbewegung	Arbeitsradius	Max. Geschwindigkeit
Fuß	± 360°	± 120°/s
Schulter	± 360°	± 120°/s
Ellenbogen	± 360°	± 180°/s
Handgelenk 1	± 360°	± 180°/s
Handgelenk 2	± 360°	± 180°/s
Handgelenk 3	± 360°	± 180°/s